Königstein
konigstein.es

KN740 5T

5000 kg

5000 mm

220 mm - 1340 mm


2.2 kw


(3 ~) 380V / 50 Hz.

5000 x 930 x 220 mm

2184 kg



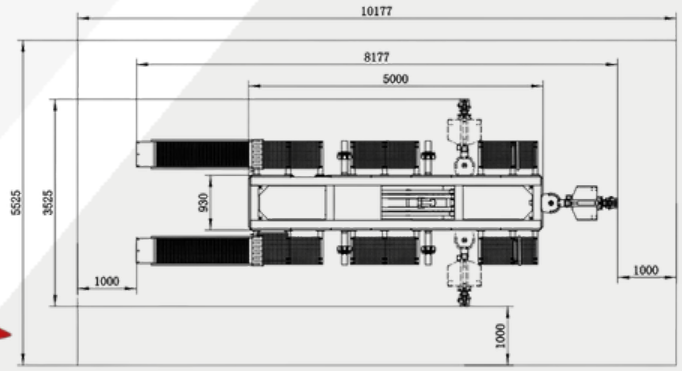

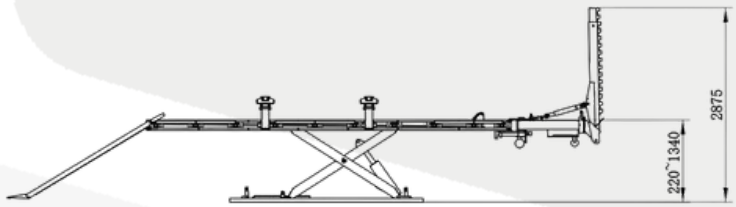

NEW



- Placas laterales independientes para un posicionamiento flexible y fluido.
- Plaques latérales indépendantes pour un positionnement souple et fluide.
- Independent side plates for smooth, flexible positioning.
- Piastre laterali indipendenti per un posizionamento fluido e flessibile.
- Placas laterais independentes para um posicionamento flexível e suave.

Königstein

OPC

- Sistema de medición electrónica con base de datos CELETTE de alta precisión.
- Système de mesure électronique avec base de données CELETTE de haute précision.
- High precision electronic measuring system with CELETTE database.
- Sistema di misurazione elettronica ad alta precisione con database CELETTE.
- Sistema de medição eletrónica de alta precisão com base de dados CELETTE.



OPC
KNR740JG



BANCADA DE REPARACIÓN
- Elevador integrado con capacidad de 5000kg.
- Elevación hasta 1.34 metros, lo que facilita el trabajo en cualquier tipo de vehículo incluyendo 4x4 y furgonetas.
- Torre de tiro con 10T de potencia, aplicables en los 360º de la bancada.
- Puentes móviles con ruedas para facilitar el desplazamiento y acelerar el montaje.

BANC DE RÉPARATION
- Élévateur intégré avec capacité de 5000kg.
- Hauteur de levage jusqu'à 1.34 mètres, ce qui facilite le travail sur tout type de véhicule, y compris les 4x4 et les camionnettes.
- Tour de traction avec 10T de puissance, applicable sur les 360° du banc.
- Ponts mobiles avec roues pour faciliter le déplacement et accélérer le montage.

CAR FRAME REPAIR SYSTEM
- Integrated lift with 5000kg capacity.
- Lifting up to 1.34 meters, facilitating work on any type of vehicle including 4x4s and vans.
- Pulling tower with 10T power, applicable across the 360° range of the bench.

BANCO DI RIPARAZIONE
- Sollevatore integrato con capacità di 5000kg.
- Elevazione fino a 1.34 metri, che facilita il lavoro su qualsiasi tipo di veicolo, inclusi 4x4 e furgoni.
- Torre di tiro con 10T di potenza, applicabile a 360° sul banco.
- Ponti mobili con ruote per facilitare lo spostamento e velocizzare il montaggio

BANCADA DE REPARAÇÃO
- Elevador integrado com capacidade de 5000kg.
- Elevação até 1.34 metros, facilitando o trabalho em qualquer tipo de veículo, incluindo 4x4 e furgões.
- Torre de tração com 10T de potência, aplicável nos 360º da bancada.
- Pontes móveis com rodas para facilitar a deslocação e acelerar a montagem.

(ES) Imágenes y datos no contractuales. / (FR) Images et données non contractuelles. / (GB) Images and non-contractual data. / (IT) Immagini e dati non contrattuali. / (PT) Imagens e dados não contratuais.