Königstein
konigstein.es

START
KN404AP



Personalizable

Estable

Alta durabilidad

Fácil de manejar


Seguimiento logístico


Calidad superior


Königstein
konigstein.es


Parámetros de configuración

TAMAÑO EXTERIOR	7550 × 3550 × 3400 mm (Largo × Ancho × Alto)
PLATAFORMA (Suelo)	Altura: 300 mm; Capacidad de carga: 600 kg/rueda; Incluye placas deflectoras de aire
ESTRUCTURA DEL GABINETE	Salida de aire superior trasera; tubos de acero cuadrados + marcos de aluminio; paneles EPS de 20 mm; acabado en pintura blanca
SISTEMA DE EXTRACCIÓN	1 Ventilador centrífugo de doble entrada (YDW5.0A); Potencia: 5.5 KW; Caudal: 15,500 m^3/h; Válvula de regulación manual
FILTRACIÓN PRIMARIA	Filtro de fibra de vidrio ignífuga (G3). Etapa 1: bajo rejilla; Etapa 2: base del gabinete (Verde: entrada / Blanco: salida)
FILTRACIÓN SECUNDARIA	Filtro de algodón de eficiencia media para captura de polvo fino
CONTROL ELÉCTRICO	Panel con interruptor para el ventilador y arrancador de motor
TUBERÍAS INCLUIDAS	3 tubos rectos (600x600x1000 mm); 1 codo de 90°; 1 codo de 45°
POTENCIA TOTAL	5.5 KW
GARANTÍA	1 año en defectos de fabricación (no incluye consumibles ni daños por mal uso)

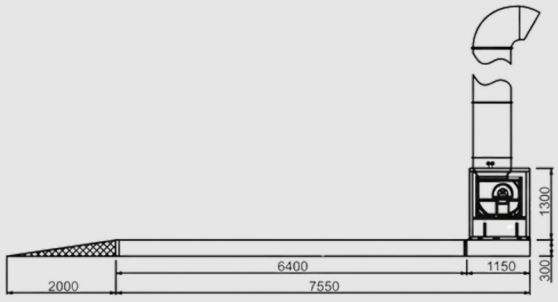

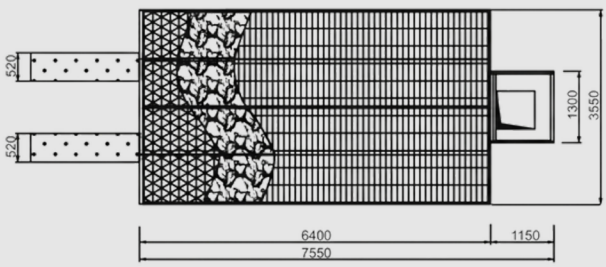



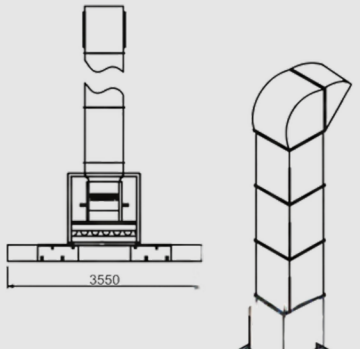

START
KN404AP

Königstein
konigstein.es