Königstein
konigstein.es

PLUS
KN405AP



Personalizable

Estable

Alta durabilidad

Fácil de manejar


Seguimiento logístico


Calidad superior


Königstein
konigstein.es


Parámetros de configuración

DIMENSIONES INTERNAS	6300 x 6900 x 2700 (Largo × Ancho × Alto)
DIMENSIONES EXTERNAS	7550 x 3550 x 3400 (Largo × Ancho × Alto)
PLATAFORMA (SUELO)	**Altura de 300 mm.** Placas perimetrales de acero galvanizado plegado; vigas de soporte de tubo galvanizado de 40x80mm. Rejilla completa de acero corrugado (soldado con barras planas de 30x4mm y 5 barras corrugadas), superficie galvanizada. Capacidad de carga: 600 kg/rueda. Incluye deflectores de aire
OPCIONES DE INSTALACIÓN	**Opción 1:** Instalación sobre el suelo, incluye 2 rampas antideslizantes de 520x2000 mm (Ancho × Largo) **Opción 2:** Instalación empotrada (fosa) a 290 mm bajo el nivel del suelo, sin rampas
PUERTA FRONTAL	Paneles perimetrales lacados en blanco con cortinas suaves de PVC. Color de cortina: azul arriba/abajo, transparente al centro. Espesor: 0.5 mm. Incluye imanes internos en los laterales y contrapesos en la parte inferior
CUERPO DE LA SALA	Pared trasera fabricada en chapa galvanizada de 1.0 mm, lacada en polvo blanco. Laterales y conexiones intermedias equipados con paneles blancos y cortinas de PVC (mismas especificaciones que la puerta frontal)
ILUMINACIÓN	Iluminación superior: 8 grupos x 4 tubos = 32 tubos LED de 24W especiales para salas de lijado. Cristal templado de 5 mm y cajas de luz a prueba de explosiones
GABINETE	Salida de aire superior trasera. Estructura de tubos de acero cuadrados + marcos de aluminio. Pintura blanca, paneles de EPS de 20 mm de alta resistencia, color blanco

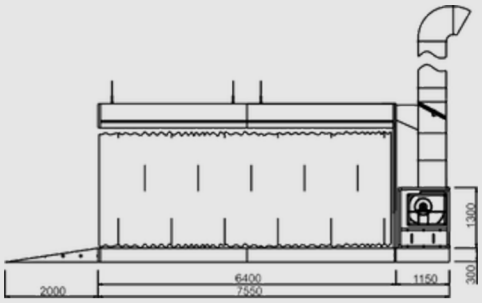



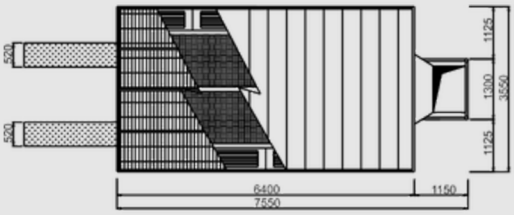



PLUS
KN405AP

