
Königstein
konigstein.es



PRO
KN406AP

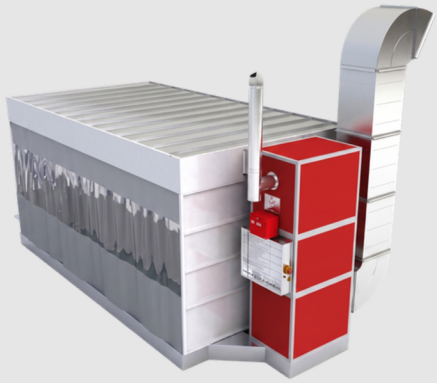

Personalizable

Estable

Alta durabilidad

Fácil de manejar


Seguimiento logístico


Calidad superior


Königstein
konigstein.es


Parámetros de configuración


DIMENSIONES INTERNAS	6300 x 3450 x 2700 (Largo × Ancho × Alto)
DIMENSIONES EXTERNAS	7550 x 3550 x 3400 (Largo × Ancho × Alto)
PLATAFORMA (SUELO)	**Altura de 300 mm.** Placas perimetrales de acero galvanizado plegado; vigas de soporte de tubo galvanizado de 40x80mm. Rejilla completa de acero corrugado (soldado con barras planas de 30x4mm y 5 barras corrugadas), superficie galvanizada. Capacidad de carga: 600 kg/rueda. Incluye deflectores de aire
PUERTA FRONTAL	Paneles perimetrales lacados en blanco con cortinas de PVC flexible. Color: blanco arriba/abajo, transparente en el centro. Espesor: 0.5 mm. Incluye imanes internos en los laterales y contrapesos en la parte inferior
CUERPO DE LA SALA	Pared trasera fabricada en chapa galvanizada de 1.0 mm con pintura en polvo blanca. Laterales y secciones intermedias con paneles blancos y cortinas de PVC (mismas especificaciones que la puerta frontal)
ILUMINACIÓN	8 grupos x 4 tubos = 32 tubos LED de 24W especiales para salas de lijado. Vidrio templado de 5 mm y cajas de luz a prueba de explosiones
GABINETE	Admisión de aire superior trasera y salida de aire superior trasera. Estructura de tubos de acero cuadrados + marcos de aluminio. Pintura blanca, paneles de lana de roca de 20 mm de alta resistencia, color blanco

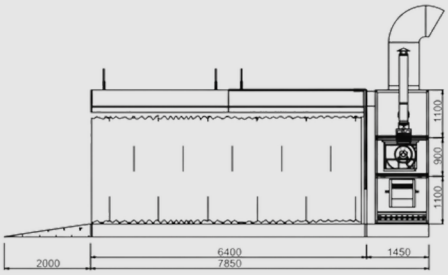






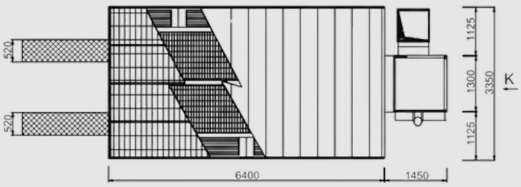



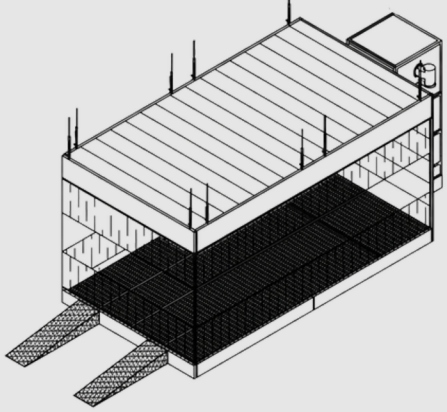

PRO
KN406AP

Königstein
konigstein.es