Königstein
konigstein.es

KNG14F 14T

14.000 Kg


0.8-1 Mpa


<60 sec


30 seg

150 Kg / 180 Kg

NEW

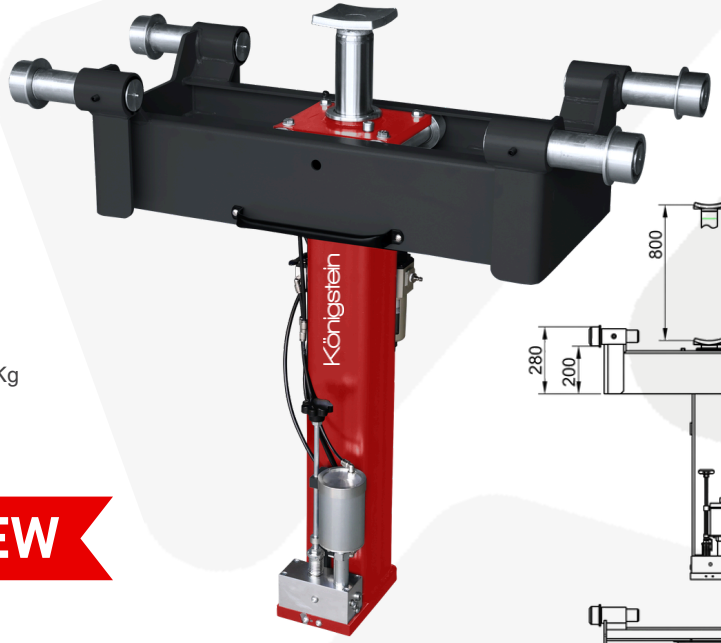





OPT.



KNG14J2




KNG14J3




KNG14J4



- Travesaños opcionales.
- Traverses en option.
- Optional crossbeams.
- Traverse opzionali.
- Traverse opzionali.

GATO OLEONEUMÁTICO DE COLUMNA ÚNICA

- Gato de foso de 14 toneladas con funcionamiento oleoneumático y cilindro de desplazamiento transversal. Retorno forzado para una retracción rápida del pistón en 30 segundos incluso sin carga.
- Movilidad sin esfuerzo gracias a rodamientos de agujas ajustables a diferentes anchos de raíl. Cilindro cromado de alta resistencia y ajuste fino de carrera para un posicionamiento preciso.

CRIC DE FOSSE OLÉOPNEUMATIQUE À PISTON UNIQUE

- Cric de fosse de 14 tonnes à fonctionnement oléopneumatique et cylindre à déplacement transversal. Retour forcé pour une rétractation rapide du piston en 30 secondes même sans charge.
- Mobilité sans effort grâce aux roulements à aiguilles réglables pour différentes largeurs de rails. Piston chromé haute résistance et réglage précis de la course pour un positionnement exact.

AIR HYDRAULIC SINGLE RAM PIT JACK

- 14-ton air hydraulic pit jack featuring a transversely sliding cylinder. Forced return system ensures rapid piston retraction in 30 seconds even when the lift is operating without a load.
- Effortless mobility via adjustable needle roller bearings for various track widths. Hard-chrome plated piston and stepless fine adjustment stroke for accurate and responsive positioning.

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO A PISTONE SINGOLO

- Sollevatore da buca da 14 tonnellate con funzionamento oleoneumatico e cilindro trasversale. Ritorno forzato per una rapida retrazione del pistone in 30 secondi anche in assenza di carico.
-Mobilità senza sforzo grazie ai cuscinetti a rullini regolabili per diverse larghezze di carreggiata. Pistone cromato ad alta resistenza e regolazione micrometrica per un posizionamento preciso.

MACACO OLEOPNEUMÁTICO DE PISTÃO ÚNICO

- Macaco de fosso de 14 toneladas com funcionamento oleopneumático e cilindro transversal. Retorno forçado para uma retração rápida do pistão em 30 segundos, mesmo sem carga sobre o elevador.
- Mobilidade sem esforço graças aos rolamentos de agulhas ajustáveis a diferentes larguras de carril. Pistão cromado de alta resistência e ajuste preciso de curso para um posicionamento rigoroso.

(ES) Imágenes y datos no contractuales. | (FR) Images et données non contractuelles. | (GB) Images and non-contractual data. | (IT) Immagini e dati non contrattuali. | (PT) Imagens e dados não contratuais.