Königstein
konigstein.es

KNG14FB 14T


14.000 Kg

12V, 1.8 kW


40 seg


30 seg


210 Kg / 230 Kg

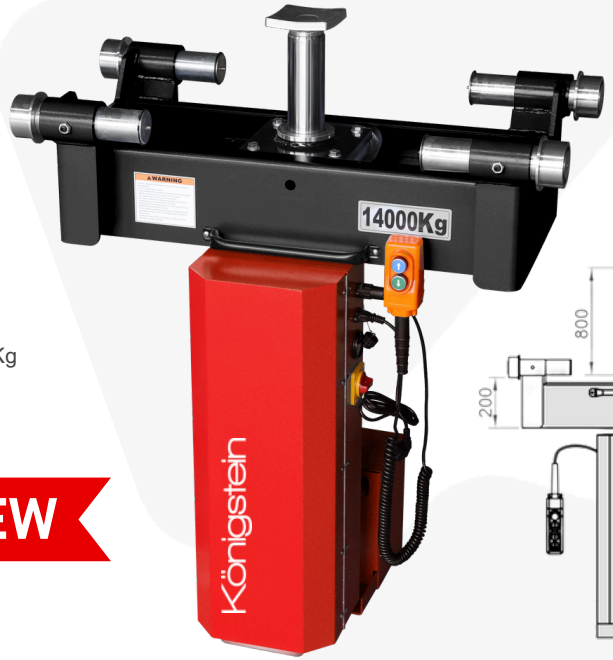

NEW

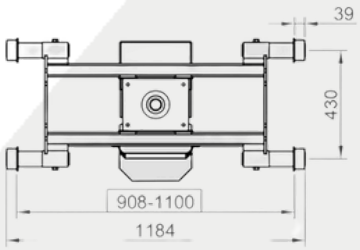


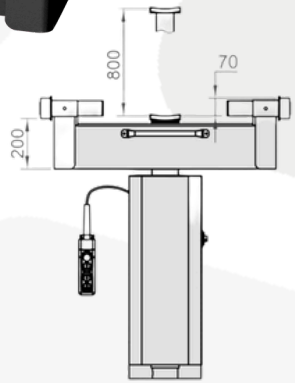

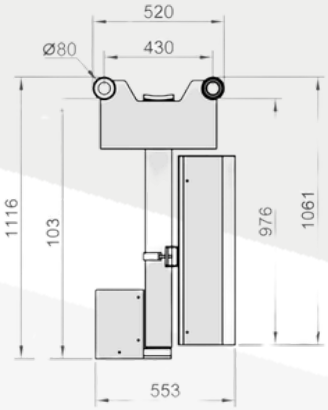


OPT.


KNG14J1





KNG14J2




KNG14J3




KNG14J4



Travesaños opcionales.
Traverses en option.
Optional crossbeams.
Traverse opzionali.
Vigas transversais opcionais.

GATO ELECTROHIDRÁULICO DE FOSO (A BATERÍA)

- Gato de foso de 14 toneladas con alimentación a batería (12V) y cilindro de desplazamiento transversal. Retorno forzado electrohidráulico para una retracción rápida del pistón incluso sin carga.
- Movilidad sin esfuerzo gracias a rodamientos de agujas ajustables a diferentes anchos de raíl. Cilindro cromado de alta resistencia y ajuste fino de carrera para un posicionamiento preciso.

CRIC DE FOSSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE (À BATTERIE)

- Cric de fosse de 14 tonnes alimenté par batterie (12V) avec cylindre à déplacement transversal. Retour forcé électro-hydraulique pour une rétraction rapide du piston, même sans charge.
- Mobilité sans effort grâce aux roulements à aiguilles réglables pour différentes largeurs de rails. Piston chromé haute résistance et réglage précis de la course.

ELECTRO-HYDRAULIC PIT JACK (BATTERY OPERATED)

- 14-ton pit jack with 12V battery power and transversely sliding cylinder. Features electro-hydraulic forced return for rapid piston retraction even without load.
- Effortless mobility via adjustable needle roller bearings for various track widths. Hard-chrome plated piston and fine stroke adjustment for precise positioning.

SOLLEVATORE DA BUCA ELETTROIDRAULICO (A BATTERIA)

- Sollevatore da buca da 14 tonnellate con alimentazione a batteria (12V) e cilindro a traslazione trasversale. Ritorno forzato elettroidraulico per una rapida retrazione del pistone anche senza carico.
-Mobilità senza sforzo grazie ai cuscinetti a rullini regolabili per diverse larghezze di carreggiata. Pistone cromato ad alta resistenza e regolazione micrometrica della corsa.

MACACO DE FOSSO ELETRO-HIDRÁULICO (A BATERIA)

- Macaco de fosso de 14 toneladas com alimentação a bateria (12V) e cilindro de deslocamento transversal. Retorno forçado eletro-hidráulico para uma retração rápida do pistão, mesmo sem carga.
- Mobilidade sem esforço graças aos rolamentos de agulhas ajustáveis a diferentes larguras de carril. Pistão cromado de alta resistência e ajuste preciso de curso.

KNG14FB

(ES) Imágenes y datos no contractuales. | (FR) Images et données non contractuelles. | (GB) Images and non-contractual data. | (IT) Immagini e dati non contrattuali. | (PT) Imagens e dados não contratuais.